

## ESLINGAS PLANAS


Cintas de Poliéster de Alta Tenacidad



**EPO10-2-X** (X = LARGO CM)

| ✓ CARACTERÍSTICAS |            |
|-------------------|------------|
| Ancho             | 250 mm     |
| Capas             | 2          |
| Materia prima     | Poliéster  |
| Normativa         | ASME B30.9 |
| Asociación        | WSTDA      |
| Factor Seguridad  | 5:1        |
| Marca             | Taurus     |

| CAPACIDAD DE CARGA                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 14,0T |
|  | 11,2T |
|  | 28,1T |

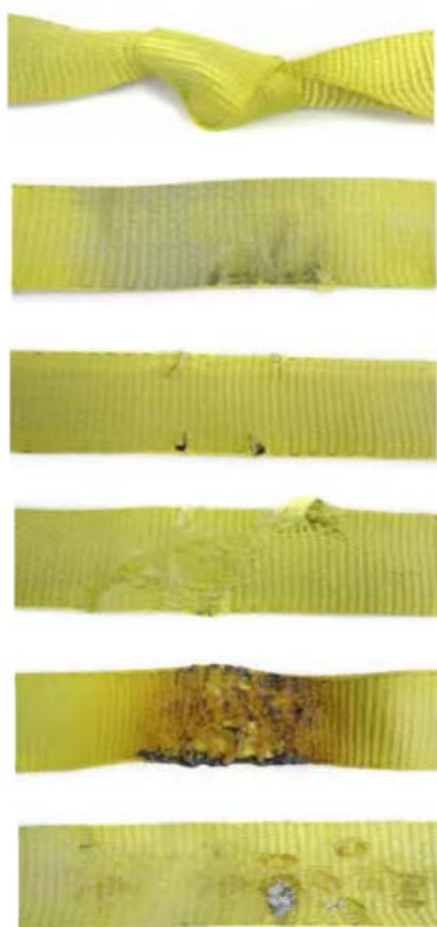

Toda eslinga sintética debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes problemas:

- Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
- Quemaduras por ácidos o cáusticos.
- Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.
- Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones,
- Costuras de los empalmes que soportan la carga rota o desgastada.
- Desgaste por abrasión. excesivo.
- Nudos en cualquier parte de la eslinga.
- Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, que puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.
- Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados, doblados, arrancados o rotos.
- Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que puede otorgar el producto.

Todas nuestras eslingas pueden ser confeccionadas a la medida que necesitas \*Sin costo extra

