

ESLINGAS PLANAS


Cintas de Poliéster de Alta Tenacidad



EPO2-4-X (X = LARGO EN CM)

✓ CARACTERÍSTICAS	
Ancho	50 mm (Verde)
Capas	4
Materia prima	Poliéster
Normativa	ASME B30.9
Asociación	WSTDA
Factor Seguridad	5:1
Marca	Taurus

CAPACIDAD DE CARGA	
	6,0T
	4,8T
	12,0T

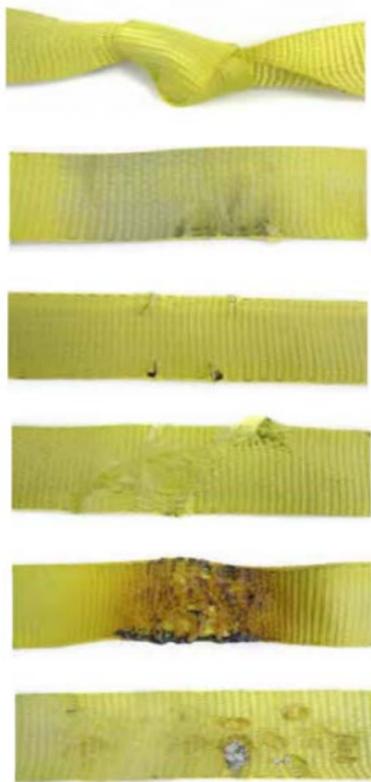

Toda eslinga sintética debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes problemas:

- Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
- Quemaduras por ácidos o cáusticos.
- Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.
- Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones,
- Costuras de los empalmes que soportan la carga rota o desgastada.
- Desgaste por abrasión. excesivo.
- Nudos en cualquier parte de la eslinga.
- Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, que puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.
- Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados, doblados, arrancados o rotos.
- Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que puede otorgar el producto.

Todas nuestras eslingas pueden ser confeccionadas a la medida que necesitas *Sin costo extra

