


CABLES DE ACERO

No rotatorios para Elevación

	Díámetro (mm)	Resistencia a la Ruptura / Tm	Peso por metro (kg.)
19x19	14.00	14.00	0.89
	16.00	16.83	1.12
	17.00	17.88	1.21
	18.00	18.94	1.35
	19.00	24.10	1.51

SWL=Carga Segura de Trabajo en TON

- Cable de acero , anti rotatorio, fabricado bajo norma GB/t20118-2006, en acero Arado extra mejorado, calidad 1960 n/Mm2.
- Alma de acero: alta resistencia a la compresión, mínima elongación para uso en grúas plumas, grúas torre, entre otros.
- Excelente flexibilidad, preformado, sin Tensiones internas , diámetro uniforme, lubricado para funcionamiento suave y prolongado.

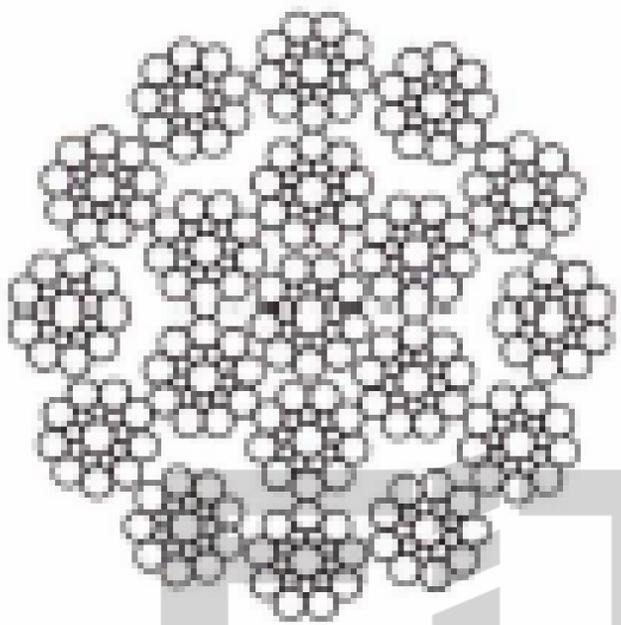

19 x 19 A/A(9/9//1)



FERRETERÍA INDUSTRIAL TÉCNICA

