FITEC
FERRETERÍA INDUSTRIAL TÉCNICA

CANCAMO SOLDABLE G80

Cáncamo Soldable Grado 80

ITEM	PESO (kg)	SWL (ton)	B.L. (ton)	A±1 (mm)	B±2 (mm)	D±1 (mm)	M±1.2 (mm)	H±0.3 (mm)
1 T	0.40	1.12	4.48	41	78.5	13	37	35
3 T	0.60	3.20	12.80	45	94	17	42.5	40
5 T	1.20	5.30	21.20	55	118	22	61	52
8 T	2.40	8.00	32.00	70	141	26.5	70.5	57
15 T	5.90	15.00	60.00	97	188	34	90	77

SWL=Carga Segura de Trabajo en TON

- Pivota a 180°.
- Terminales diseñados para facilitar el proceso de soldadura.
- Está forjado con acero de aleación especial de alta intensidad y alta tenacidad, y luego se trata térmicamente.
- Se puede combinar con eslingas y cadenas G80 que pueden cumplir con la norma EN818-2 y ASME B30.1.
- Cada pieza de trabajo debe pasar la prueba a 2,5 veces el límite de carga de trabajo.
- Tratamiento superficial: pintura por pulverización.

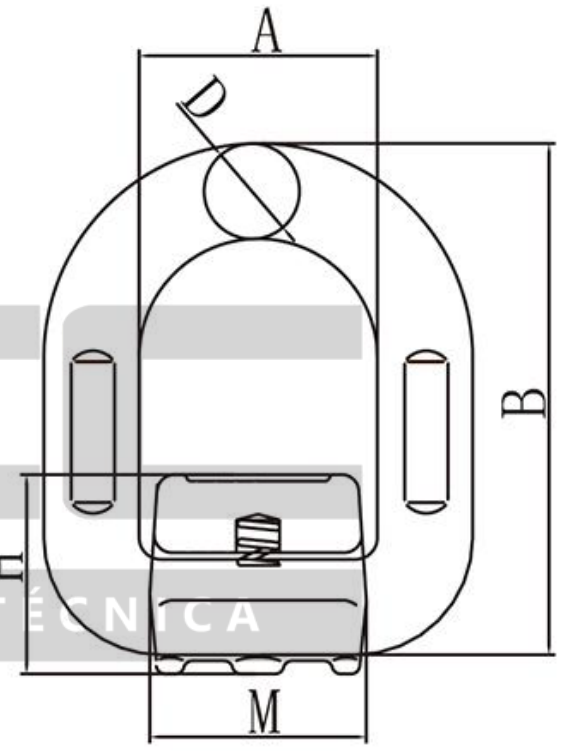

CANCAMO SOLDABLE G80 – AMARRA

Departamento
de
Ingeniería
FITEC

CALIDAD APROBADO CERTIFICADA

www.fitec.cl
ventas@fitec.cl

FITEC – Ferretería Técnica Industrial
Volcán Choshuenco 4993 – Puerto Montt – Chile - +569 8276 3754