

## ESLINGAS TUBULARES SINFIN

Cintas de Poliéster de Alta Tenacidad



### TSS-25-X (X = LARGO EN CM)


| ✓ CARACTERÍSTICAS |           |
|-------------------|-----------|
| Diámetro Pierna   | 13 cm     |
| Color             | Naranja   |
| Materia prima     | Poliéster |
| Normativa         | EN 1492-2 |
| Asociación        | WSTDA     |
| Factor Seguridad  | 7:1       |
| Marca             | Taurus    |

#### CAPACIDAD DE CARGA

25,0T

20,0T

50,0T

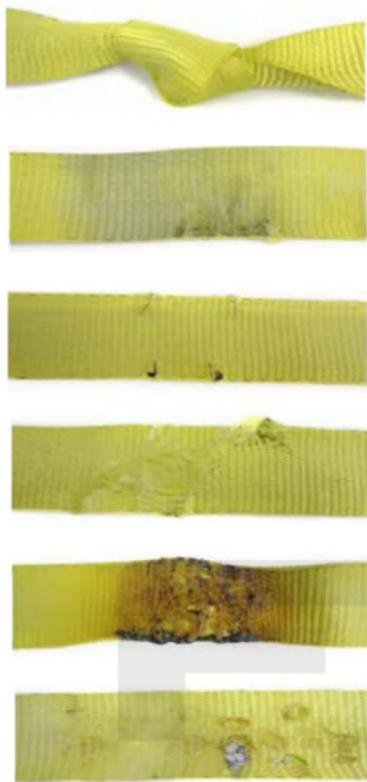

Toda eslinga sintética debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes problemas:

- Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
- Quemaduras por ácidos o cáusticos.
- Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.
- Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones,
- Costuras de los empalmes que soportan la carga rota o desgastada.
- Desgaste por abrasión. excesivo.
- Nudos en cualquier parte de la eslinga.
- Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, que puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.
- Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados, doblados, arrancados o rotos.
- Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que puede otorgar el producto.

Todas nuestras eslingas pueden ser confeccionadas a la medida que necesitas \*Sin costo extra

