


ESLINGAS RATCHET

Cintas de Poliéster de Alta Tenacidad



RPJ1-2.5-X (X=LARGO EN CM)  **TAURUS**
ESLINGAS

CARACTERISTICAS	
MARCA	TAURUS ESLINGAS
NORMA	ASME B30.9 – EN 12195-2
FACTOR DE SEGURIDAD	2:1
GANCHO	JJ
ANCHO DE CINTA (mm)	35
PESO PRODUCTO	0.7 (kg) aprox.
CARGA LÍMITE DE TRABAJO (kg)	1.250
CARGA LÍMITE DE RUPTURA (kg)	2.500

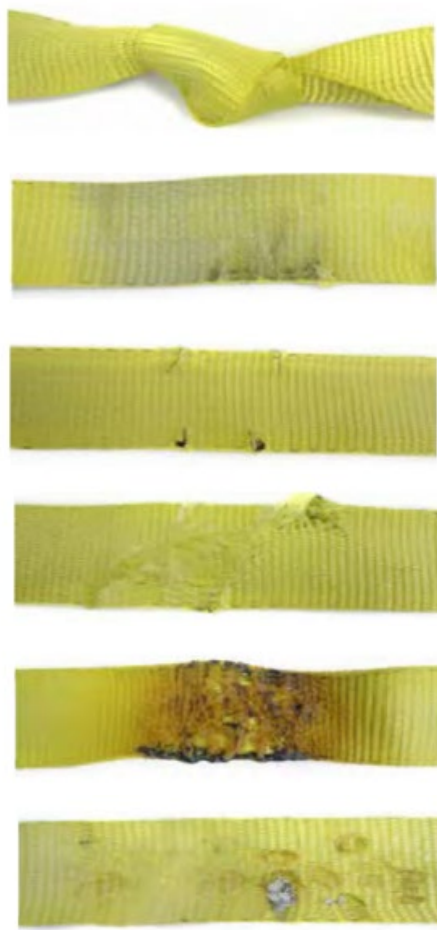

Toda eslinga sintética debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes problemas:

- Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
- Quemaduras por ácidos o cáusticos.
- Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.
- Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones,
- Costuras de los empalmes que soportan la carga rota o desgastada.
- Desgaste por abrasión. excesivo.
- Nudos en cualquier parte de la eslinga.
- Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, que puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.
- Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados, doblados, arrancados o rotos.
- Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que puede otorgar el producto.

Todas nuestras eslingas pueden ser confeccionadas a la medida que necesitas *Sin costo extra

